


Ghost

**IL CLIMA
SENZA UNITÀ ESTERNA**

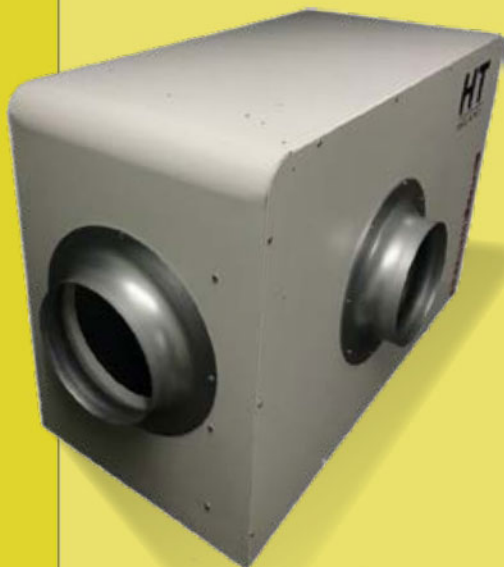

HT
MILANO

your freshness company

Gamma completa di unità interne

Solo una azienda italiana poteva produrre il climatizzatore senza unità esterna, nato per preservare lo stile delle nostre abitazioni, negozi o uffici. Un'intera gamma di prodotti in grado

di soddisfare qualsiasi necessità di climatizzazione. Sono prodotti ad elevatissima efficienza energetica per poter usufruire di tutte le agevolazioni fiscali.

Gruppi motocondensanti Mono

MODELLO	RAFFRESCAMENTO	RISCALDAMENTO	DEUMIDIFICAZIONE	RUMOROSITÀ	CONSUMO RAFFRESCAMENTO	CONSUMO RISCALDAMENTO	ALIMENTAZIONE	TUBI GAS
AAT 009 I GHT	2,5 KW	2,8 KW	0,8 LH	52 DB(A)	0,781 KW	0,777 KW	230/1/50	1/4" 3/8"
AAT 012 I GHT	3,6 KW	4,4 KW	1,4 LH	52 DB(A)	0,997 KW	0,941 KW	230/1/50	1/4" 3/8"
AAT 018 I GHT	4,7 KW	5,3 KW	2 LH	54 DB(A)	1,3 KW	1,3 KW	230/1/50	1/4" 1/2"
AAT 024 I GHT	6,4 KW	7 KW	2,4 LH	58 DB(A)	1,7 KW	1,71 KW	230/1/50	1/4" 1/2"

Gruppi motocondensanti Dual

MODELLO	RAFFRESCAMENTO	RISCALDAMENTO	DEUMIDIFICAZIONE	RUMOROSITÀ	CONSUMO RAFFRESCAMENTO	CONSUMO RISCALDAMENTO	ALIMENTAZIONE	TUBI GAS
AAT 061 I GHT 9000+9000	4,7 KW	5,3 KW	2 LH	54 DB(A)	1,3 KW	1,3 KW	230/1/50	1/4" 1/2"
AAT 062 I GHT 9000+12000	4,9 KW	5,5 KW	2 LH	54 DB(A)	1,4 KW	1,4 KW	230/1/50	1/4" 1/2"
AAT 063 I GHT 12000 +12000	6,4 KW	7 KW	2,4 LH	58 DB(A)	1,7 KW	1,71 KW	230/1/50	1/4" 1/2"

Unità interna split parete

MODELLO	009 SP	012 SP	018 SP	024 SP
CAPACITÀ BTU	9000	12500	18700	24000
MAX ARIA MCH	520	560	900	1100
MISURE L A P mm	745 - 250 - 180	745 - 250 - 180	915 - 315 - 195	1131-316-230
PESO KG	7,5	7,5	12	13
LISTINO				



Unità interna pavimento soffitto

MODELLO	009 FC	012 FC	018 FC	024 FC
CAPACITÀ BTU	9000	12500	18000	24000
MAX ARIA MCH	800	800	800	1100
MISURE L A P mm	990 - 680 - 230	990 - 680 - 230	990 - 680 - 230	990-680-230
PESO KG	26	27	28	28
LISTINO				



SCHEDE TECNICHE

MAX DISTANZA TUBI ARIA	DIAMETRO TUBI ARIA	GAS	MISURE	PESO	COP	EER	CLASSE ENERGETICA	LISTINO
8 MT 4 + 4	160 mm	R32	615-980-390	33 KG	3,60	3,20	A++/A+++	
8 MT 4 + 4	160 mm	R32	615-980-390	36	3,61	3,21	A++/A+++	
8 MT 4 + 4	200 mm in 160 mm out	R410A	615-980-390	45	3,62	3,23	A++/A++	
8 MT 4 + 4	200 mm in 160 mm out	R410A	615-980-390	48	3,62	3,23	A++/A++	

MAX DISTANZA TUBI ARIA	DIAMETRO TUBI ARIA	GAS	MISURE	PESO	COP	EER	CLASSE ENERGETICA	LISTINO
8 MT 4 + 4	200 mm in 160 mm out	R410A	615-980-390	45	3,65	3,22	A+/A+	
8 MT 4 + 4	200 mm in 160 mm out	R410A	615-980-390	45	3,62	3,27	A+/A+	
8 MT 4 + 4	200 mm in 160 mm out	R410A	615-980-390	48	3,65	3,22	A+/A+	

Unità interna canalizzabile

MODELLO	009 CZ	012 CZ	018 CZ	024 CZ
CAPACITÀ BTU	9000	12700	19000	24000
MAX ARIA MCH	520 - 800	520 - 800	850	1100
MISURE L A P mm	770 - 600 - 190	770-600-190	770 - 600 - 190	1200-487-190
FLANGIA CANALE	675 - 140	675 - 140	675 - 140	971-117
LISTINO				



Unità interna incasso soffitto

MODELLO	009 CA	012 CA	018 CA	024 CZ
CAPACITÀ BTU	9000	12500	18900	24000
MAX ARIA MCH	800	800	800	1100
MISURE L A P mm	650 - 570 - 270	650 - 570 - 270	650 - 570 - 270	650 - 570 - 271
PESO KG	20	21	22	30
MISURA CORNICE	650 - 650 - 30	650 - 650 - 30	650 - 650 - 30	650 - 650 - 31
LISTINO				



Esempio di installazione

