


SERIE *MULTI* FREE MATCH

CARATTERISTICHE UNITA' INTERNE

CANALIZZABILE



		Codice Unità Interna	009 I CZ	012 I CZ	018 I CZ
EAN			CZ 00345	CZ 00346	CZ 00347
Alimentazione elettrica	F-V-Hz	Monofase 220-240V 50Hz			
Raffreddamento	Capacità	kW (Nom)	2,64	3,52	5,28
Riscaldamento	Capacità	kW (Nom)	2,93	3,81	5,57
Unità Interna	Dimensioni (L-P-A)	mm	700-506-200	700-506-200	880-674-210
	Peso netto	Kg	18	18	24,3
	Dimensioni Imballo (L-P-A)	mm	860-540-285	860-540-285	1070-725-280
	Peso lordo	Kg	21,5	21,5	29,6
	Portata Aria (Min-Med-Max)	m3/h	230-340-500	300-480-600	515-706-911
	Pressione ventilatore nominale	Pa	25	25	25
	Pressione ventilatore campo di regolazione	Pa	0-40	0-60	0-100
	Pressione Sonora (Min-Med-Max)	dB(A)	27.5-34.5-40.3	27.5-34.5-40.3	33-38-41.5
	Potenza Sonora (Max)	dB(A)	58	59	59
Dimensioni tubazioni di collegamento	Tubazione Lato Liquido	mm	6,35	6,35	6,35
	Tubazione Lato Gas	mm	9,52	9,52	12,7
Dati elettrici	Potenza Elettrica Assorbita Massima	W	180	185	200
	Corrente Massima	A	1,1	1,1	1,3
Limiti Operativi	Temperature Interne	Raff. (Min-Max) °C B.U.	+16 + 32.	+16 + 32.	+16 + 32.
		Risc. (Min-Max) °C B.S.	0 - +30	0 - +30	0 - +30

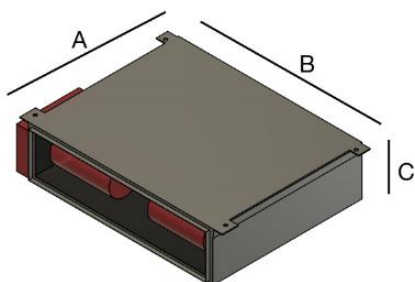

	A	B	C
009 I CZ	506	700	200
012 I CZ	506	700	200
018 I CZ	674	880	210